



ROOMBAU

Outdoor Living.
Neu gedacht.

Individuelle Pergolen und hochwertige Outdoor-Lösungen für
Räume, die draussen weiterleben.



01 — DAS KONZEPT

Mehr als eine Pergola. Ein neuer Raum.

Roombau verbindet modernes Design, Funktionalität und individuelles Outdoor Living. Unsere Lösungen schaffen geschützte, stilvolle Räume, die den Aussenbereich zu einem echten Teil des Zuhauses machen.

Individuell

Auf Mass geplant und passend zu Architektur und Umgebung.

Hochwertig

Durchdachte Materialien, modernes Design und langlebige Lösungen.

Persönlich

Von der ersten Idee bis zur fertigen Montage begleiten wir unsere Kunden.

Ihr Outdoor-Raum. Ihre Möglichkeiten.




Pergolen

Moderner Sonnenschutz und Wetterschutz mit hochwertigem Design.



Outdoor Living

Erweitern Sie Ihren Wohnraum nach draussen — für mehr Komfort und mehr Lebensqualität.

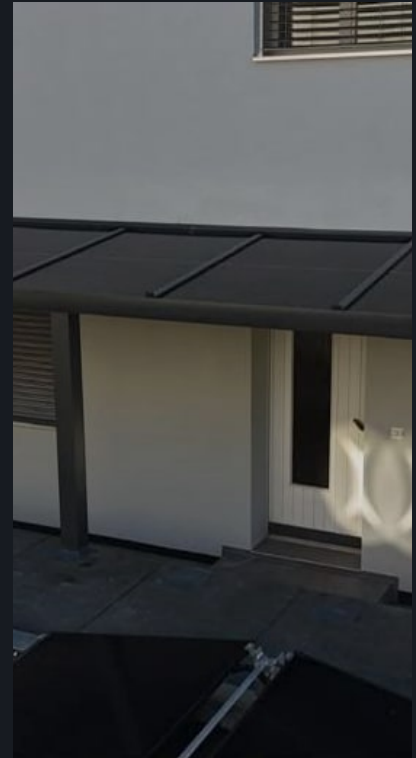

Individuelle Lösungen

Von der Planung bis zur Umsetzung entwickeln wir Lösungen, die zu Ihrem Zuhause passen.

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit unserem Online-Konfigurator.



03 — DAS SYSTEM

Der Rahmen, der alles trägt.

Wir verbauen die Systeme von Albert Genau — einem Hersteller, der seit rund vierzig Jahren Verglasungs- und Überdachungssysteme baut und in über achtzig Länder liefert. Der Unterschied zu einer beliebigen Überdachung liegt in den Teilen, die man später nicht mehr sieht.

UNI-BEAM

Mehrfeldanlagen laufen über einen durchgehenden Träger. Ab zwei Modulen stehen dadurch rund 50 % weniger Stützen und Balken im Raum.

STÜTZEN

Quadratischer Querschnitt, nahtlos vom Boden bis zum Rahmen. Keine Stossfuge auf Augenhöhe.

ENTWÄSSERUNG

Im Rahmenprofil zur Ecke, von dort innen durch die Stütze — mit Laubfänger, Fallrohr und Ablaufdeckel. Kein Rohr an der Seite.

BEFESTIGUNG


Verdeckt in den Untergrund geführt. Von aussen ist keine Verschraubung sichtbar.

SCHNEE UND WIND

Wir prüfen die Schnee- und Windlast an Ihrem Standort und legen die Konstruktion danach aus. Gebaut wird erst, wenn diese Rechnung vorliegt.


Eine Taste, drei Stellungen.

Das Lamellendach fährt motorisch. Sie wählen die Stellung, ohne aufzustehen — und mit ihr, wie viel Sonne, Schatten und Luft unter dem Dach ankommt. Die Paneele sind doppelt versiegelt und innen isoliert: geschlossen bleibt der Raum dicht, auch wenn es von oben kommt.

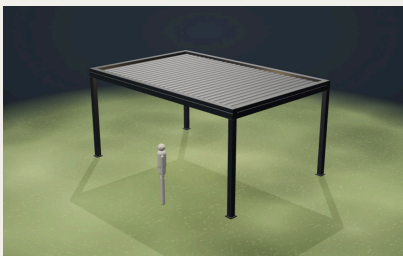


Geschlossen

Die Lamellen stossen lückenlos aneinander. Regen läuft ab, die Sonne bleibt draussen.

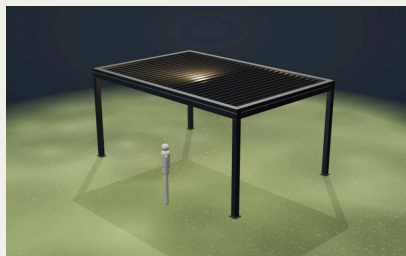

Lüftung

Luft zieht durch, der Schatten bleibt. Die Stellung für heisse Nachmittage.

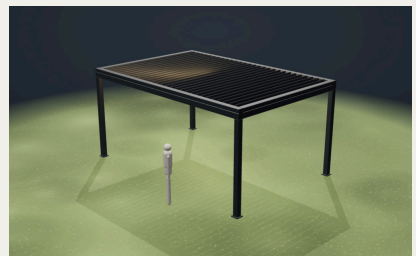

Offen

Die Lamellen stehen senkrecht. Der Himmel ist da, wo vorher das Dach war.

Die drei Stellungen sind Darstellungen aus dem 3D-Modell unseres Konfigurators — dieselbe Konstruktion, jede Stellung massstäblich gerechnet.

Licht in drei Stufen

LED im Rahmen, dimmbar — nur die Decke oder der ganze Raum.

Isolierte Paneele

Doppelt versiegelt, innen isoliert. Deshalb bleibt es darunter ruhig.

Ein Bedienteil

Dach und Licht laufen über dieselbe Steuerung.

Ein Dach, das Strom macht.

Statt Lamellen oder Glas liegen Solarmodule als Dachfläche im Rahmen. Sie beschatten und liefern gleichzeitig Strom — für den Haushalt, die Wärmepumpe oder die Wallbox unter demselben Dach. In der Schweiz wird das bisher kaum angeboten. Bei uns ist es für jede Pergola, jede Terrassenüberdachung und jeden Carport wählbar. In Trimbach stand an dieser Stelle bis zum Umbau ein Ziegeldach auf Holzstützen — die neue Fläche deckt dasselbe Stück Terrasse und liefert dazu Strom.



TERRASSENDACH 8,0 x 2,0 M — TRIMBACH SO



VOM ZIEGELDACH ZUR DACHFLÄCHE, DIE STROM MACHT

Fläche statt Aufbau

Die Module sind das Dach, nicht etwas, das nachträglich darauf geschraubt wird.

Auch über dem Auto


Derselbe Rahmen als Carport — der Strom geht direkt in die Wallbox.

Von Anfang an geplant

Leitungsführung, Wechselrichter und Speicher gehören zur Planung dazu.

Vom Dach in die Steckdose.

Die Module ersetzen die Deckenplatte im Rahmen. Dieselbe Konstruktion, dieselbe Entwässerung, dieselbe Ansicht von unten — und eine Leitung, die verdeckt durch die Stütze in den Technikraum läuft.

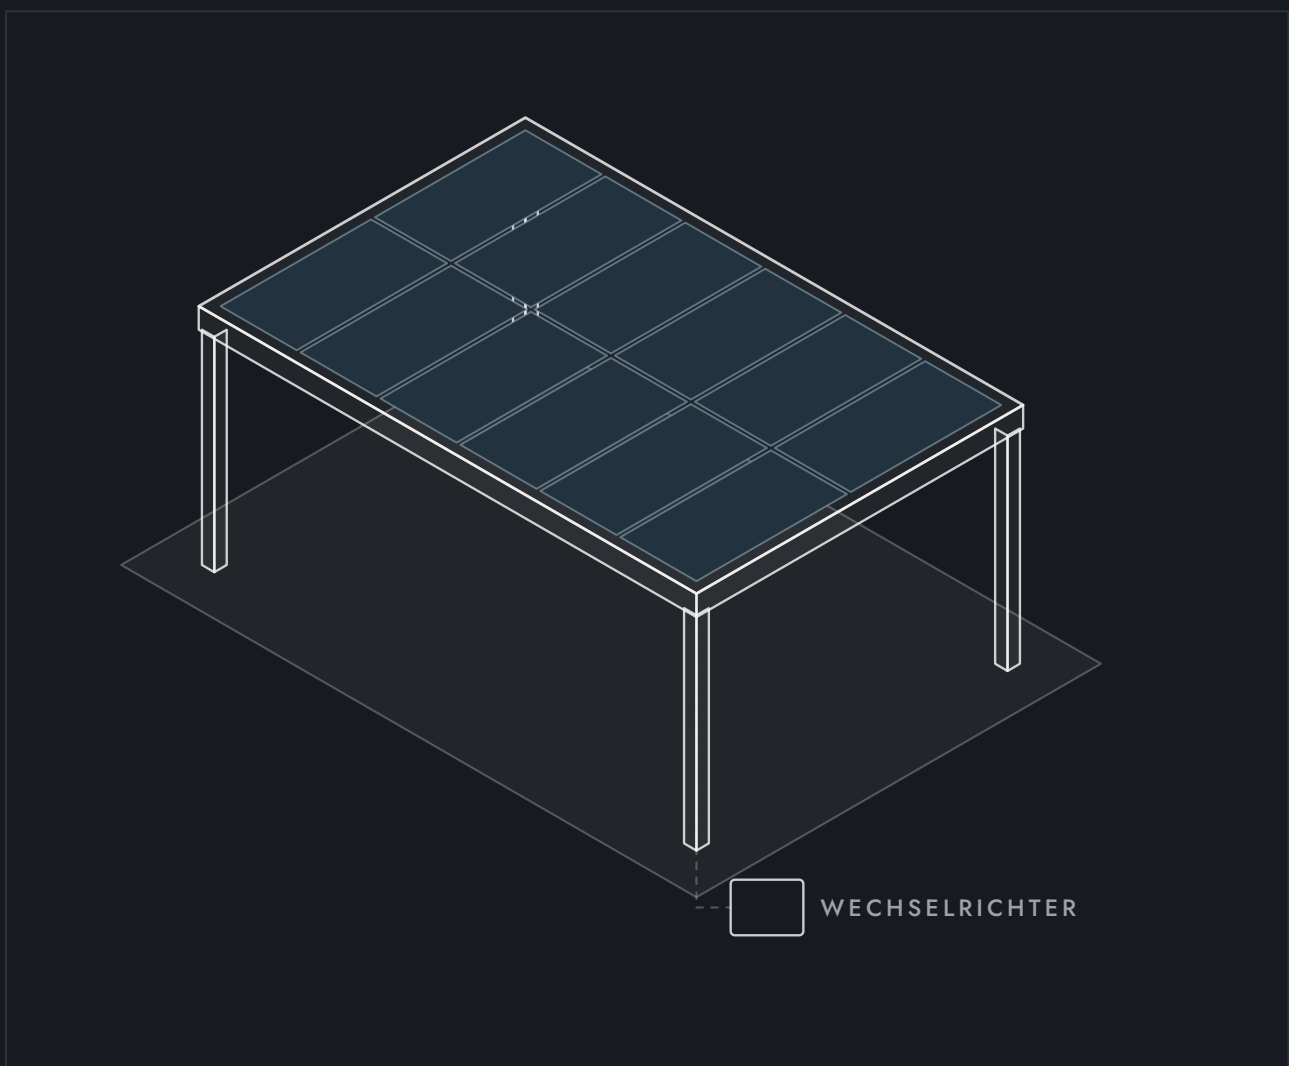

AUSRICHTUNG

Die Dachneigung ist zwischen 0° und 16° wählbar. Was eine Fläche an Ihrem Standort bringt, hängt von Ausrichtung und Verschattung ab — das rechnen wir vor der Offerte, nicht danach.

WAS DAZUGEHÖRT

Wechselrichter, Leitungsführung, Zählerkonzept und die Anmeldung beim Netzbetreiber planen wir mit. Speicher und Wallbox sind optional.




07 — LICHT

Ein Raum draussen wird abends benutzt.
Deshalb liegt die Lichtlinie im Rahmen —
nicht als Lampe daneben.


Die LED-Fuge läuft umlaufend im Profil und lässt sich zusammen mit dem
Hauslicht steuern. Sichtbar ist das Licht, nicht die Leuchte.

Wie der Raum zugeht.


Jede Seite wird einzeln entschieden: offen lassen, verglasen oder mit einer textilen Bahn schliessen. Alle Systeme sind auf denselben Rahmen abgestimmt — sie werden nicht nachträglich davorgestellt.

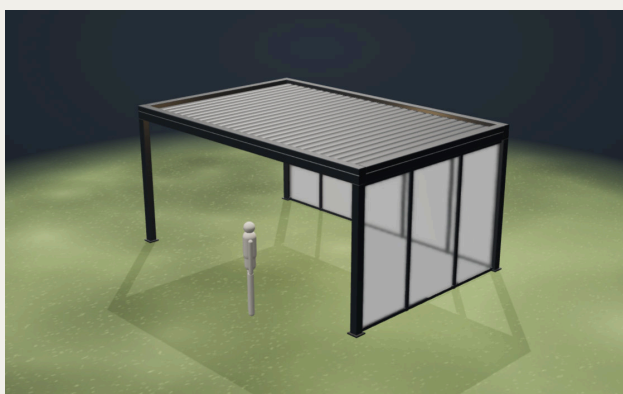


SCHIEBEVERGLASUNG, ZWEI SEITEN — DARSTELLUNG AUS DEM 3D-MODELL

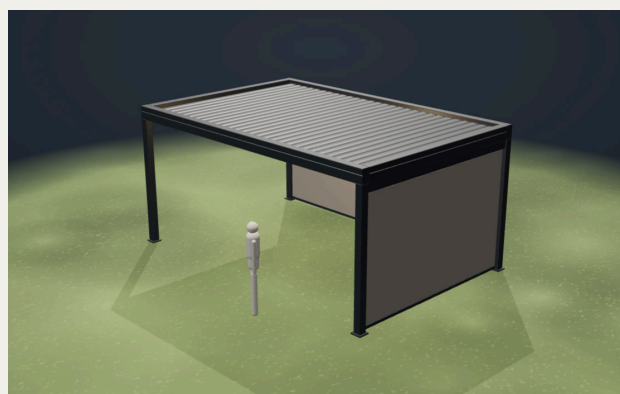


ZIPSCREEN ALS WIND- UND BLENDSCHUTZ — DARSTELLUNG AUS DEM 3D-MODELL

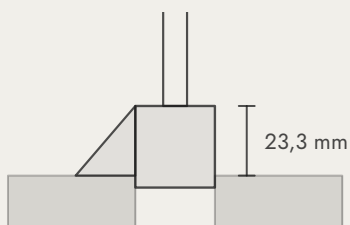

Mit Rampe



Flach



Bodeneben

SCHWELLEN IM SCHNITT — DIE BODENEBENE AUSFÜHRUNG MISST 7,3 MM

VERGLASUNG

Einfach- oder Isolierverglasung. Vom deutschen PfB-Institut auf Luft-, Wasser-, Wind- und Schalldichtheit geprüft.


GUILLOTINE

Motorisierte Elemente, die senkrecht fahren und an jedem Punkt anhalten — für Öffnungen ohne Platz für ein Schiebepaket.

Masse und Grenzen.

Für Planerinnen, Architekten und alle, die vor dem Gespräch rechnen wollen.

Angegeben sind die Systemwerte der Terrassenüberdachung als feste Dachfläche; für Lamellen- und Solardächer gelten je nach Feldweite eigene Grenzen.

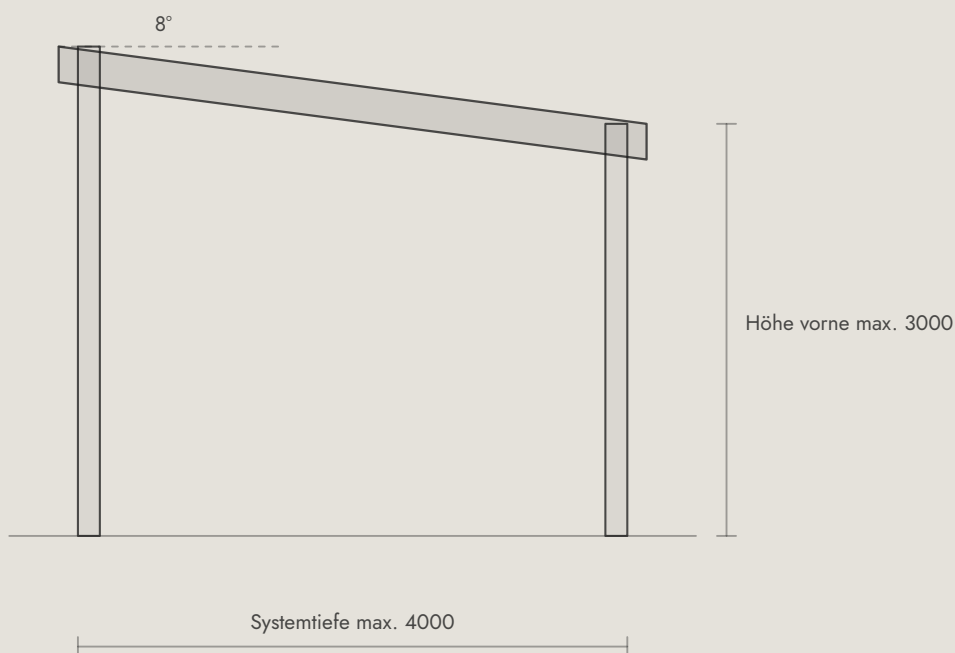

SYSTEMBREITE	2000 — 12 000 mm
--------------	------------------

SYSTEMTIEFE	max. 4000 mm je Feld, darüber über gekoppelte Module
-------------	--

HÖHE VORNE	max. 3000 mm
------------	--------------

DACHNEIGUNG	8° serienmässig, optional 0° bis 16°
-------------	--------------------------------------

DECKENPLATTEN	Verbundsicherheitsglas · Isolierglas · Polycarbonat · Solarmodul
---------------	--

BELEUCHTUNG	Spot-LED oder RGB-LED, dimmbar; Deckenvorhang integrierbar
-------------	--

Angaben aus dem Systemkatalog des Herstellers. Verbindlich wird ein Mass erst mit dem Statiknachweis für Ihren Standort.

Drei Schritte bis zum Raum.

01 Beratung vor Ort


Wir kommen zu Ihnen, nehmen Mass, prüfen Statik und Ausrichtung und besprechen, wie Sie den Raum nutzen wollen.

02 Planung und Visualisierung

Sie erhalten einen massgeschneiderten Entwurf mit 3D-Visualisierung, Materialmustern und verbindlichem Festpreis.

03 Fertigung und Montage

Vorgefertigt in der Schweiz, montiert von unserem eigenen Team — in der Regel an ein bis zwei Tagen.

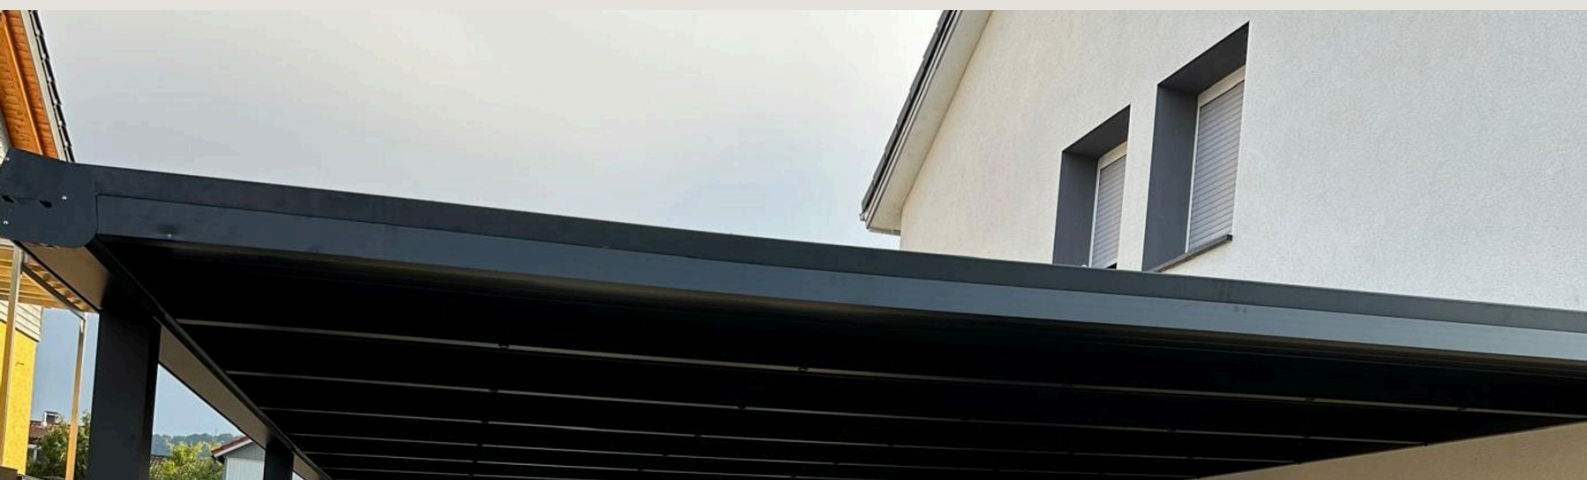

Bereit für Ihren neuen Lieblingsplatz?

Planen Sie Ihre individuelle Outdoor-Lösung mit Roombau.

Online konfigurieren. Inspiration entdecken. Anfrage stellen.

ROOMBAU

WEBSITE roombau.ch

E-MAIL info@roombau.ch

TELEFON +41 79 209 10 00

STANDORT Olten, Schweiz



ZUM KONFIGURATOR